

FICHA TECNICA

Calidad certificada por la AABH

www.fenomix.com

FENOBLOCK

 HIPÓLITO YRIGOYEN 5355,
SAN FERNANDO

 4714-7400/7500

 11-3548-9536

 ventas@fenomix.com



1. DESIGNACION COMERCIAL

FPI6


2. DESCRIPCION

Adoquin Unistone altura 6 cm.


3. CLASIFICACION

Adoquin de hormigón.

4. REPRESENTACION GRAFICA

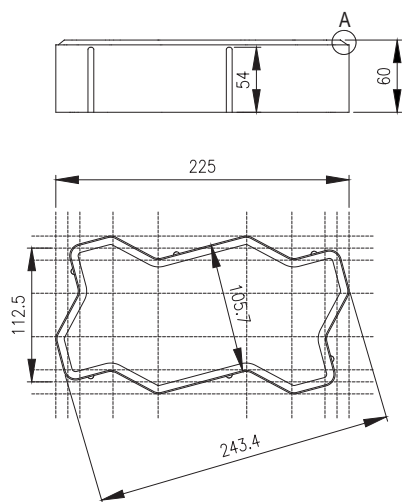

DETALLE A



Medidas expresadas en milímetros.



La foto puede diferir del producto real.


5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Medidas Nominales (cm): | 20,0 x 10,0 x 6,0 |
| Medidas Reales (cm): | 22,5 x 11,25 x 6,0 |
| Peso (kg): | 3,4 |
| Cantidad/m2: | 48,5 |
| Cantidad/pallet: | 500 |
| Peso total de pallet (kg): | 1.700 |

6. NORMA

IRAM 11656

| | |
|----------------------------------|-------|
| Medidas (mm) | |
| Tolerancia (altura): | +/- 3 |
| Tolerancia (largo y ancho): | +/- 2 |
| Resistencia flexo-tracción (MPa) | |
| Promedio de 3 unidades: | ≥ 4,2 |
| Unidad individual: | ≥ 3,8 |
| Resistencia a la abrasión (mm) | |
| Promedio de 3 unidades: | ≤ 23 |
| Absorción (%) | |
| Promedio de 3 unidades: | ≤ 5 |
| Unidad individual: | ≤ 7 |

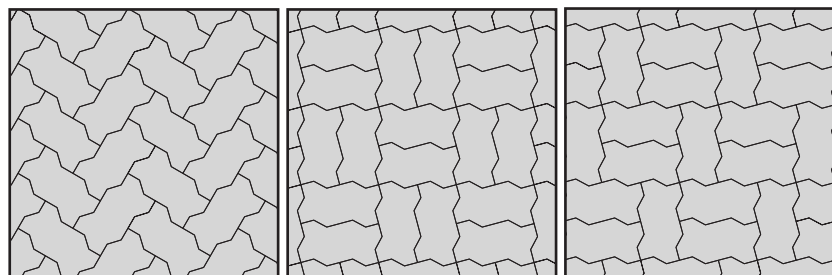

NOTAS:

Las especificaciones detalladas en esta Ficha Técnica, pueden sufrir modificaciones, como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica, así como por motivos de producción. Rogamos que comprueben periódicamente la vigencia de las mismas.